


2021



Pava

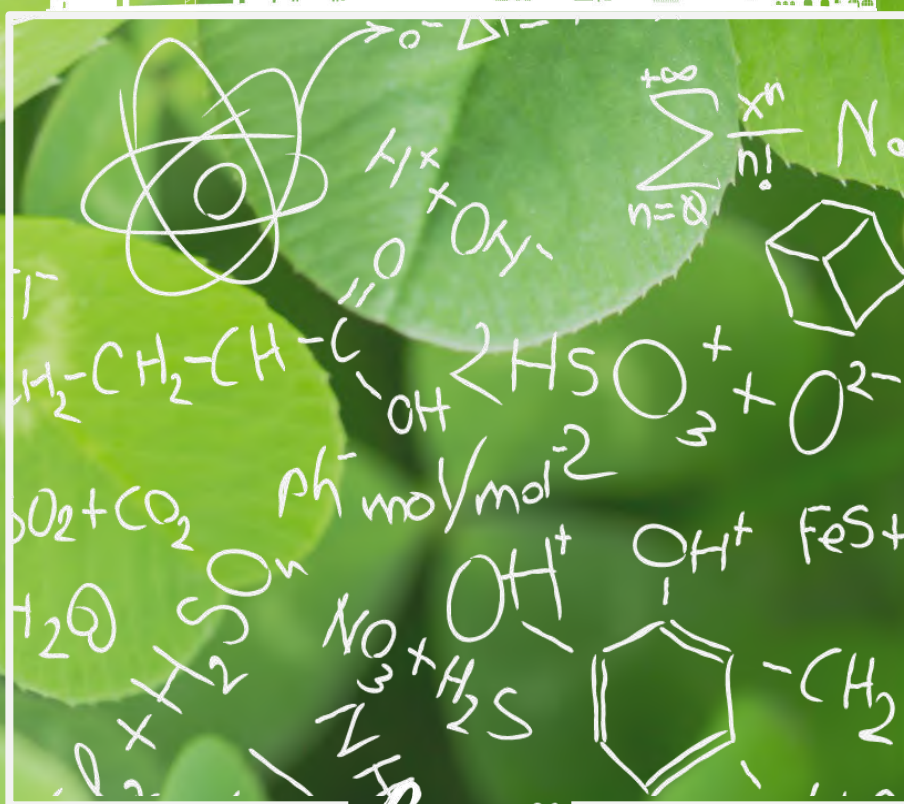

Resine

made in Italy  

protective coatings since 1978

Pava Resine 2021, един нов ЗЕЛЕН подход

От много години Pava Resine се ангажира да преследва и да подобрява целите за екологична устойчивост, чрез множество дейности и инициативи.

Способността за създаване на устойчиво развитие, се отразява върху енергийната ефективност, намаляването на отпадъците и ниското въздействие върху околната среда, с постоянно нарастващото осъзнаване, че за да бъдем устойчиви е необходим иновативен стремеж за идентифициране на бъдещи решения, както и дългосрочни визии и корпоративен манталитет, способен да се превърне от един вътрешен поглед (насочен към разходи, приходи, ресурси на компанията) до външен, способен да се справи с глобалните предизвикателства, като macrotrend и stakeholder.

Освен това тежкият урок, изнесен от пандемията, трябва да ни подтикне да преосмислим връзката между човека и потреблението в по-устойчива, по-ЗЕЛЕНА перспектива.

В допълнение към гореспоменатите дейности, предприети през годините, насочени към екологичната устойчивост на своите продукти, Pava Resine значително намали консумацията на пластмаса за еднократна употреба в компанията и, чудесна новина за 2021 г., представи рециклирани пластмасови буркани " втори живот " в сив цвят антрацит, заместващ остарелите традиционни пластмасови саксии.

Новата политика, приета от Pava Resine, е тази за екологичен маркетинг и екологична комуникация: отпечатването на хартия е ограничено до строго необходимото и всички нови каталози, брошури и рекламни листовки се отпечатват на рециклирана хартия.

Използването на еко-опаковки допълва поредицата от приети корпоративни процедури, целящи максимално ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда и (защо не!) донасяне на ползи.



CATALOGO
PRODOTTI

20
21

ed. 210503

СЪДЪРЖАНИЕ

предприятие	04
приложения	05
изследвания & развитие	06
сертификации	07
условия за продажба	08
стандартни цветове	09
общ азбучен указател	10
индекс по категория	12
продукти	14
пясък и кварц	62
разредители	64
добавки	66
аксесоари и инструменти	68
Непропускливи системи - аксесоари	70
изложбен материал	72
бележки	74

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ 1978

От самото си създаване, фирмената структура се е разнообразила и се е развила в отделни, но очевидно тясно координирани секции: изследвания и разработки, производство, съхранение и доставка.

След значителни инвестиции, направени през годините с цел подобряване на системите за съхранение и производство, производствената площ включва няколко силоса за задържане на суровини и множество бъркалки за смесване и производство на Pava Resine. С производствен капацитет над десетки хиляди кг на ден и съхранение „just in time“ започващо от 130 тона, беше възможно да се премине от „push“ към „pull“, оптимизирайки производствените линии

Новото растение за
производство на
втвърдител за
термосвързва-щи смоли



IMPERMEABILIZZAZIONI



SETTORE
DECORATIVO




IMPIANTI



PISCINE



SETTORE
ALIMENTARE

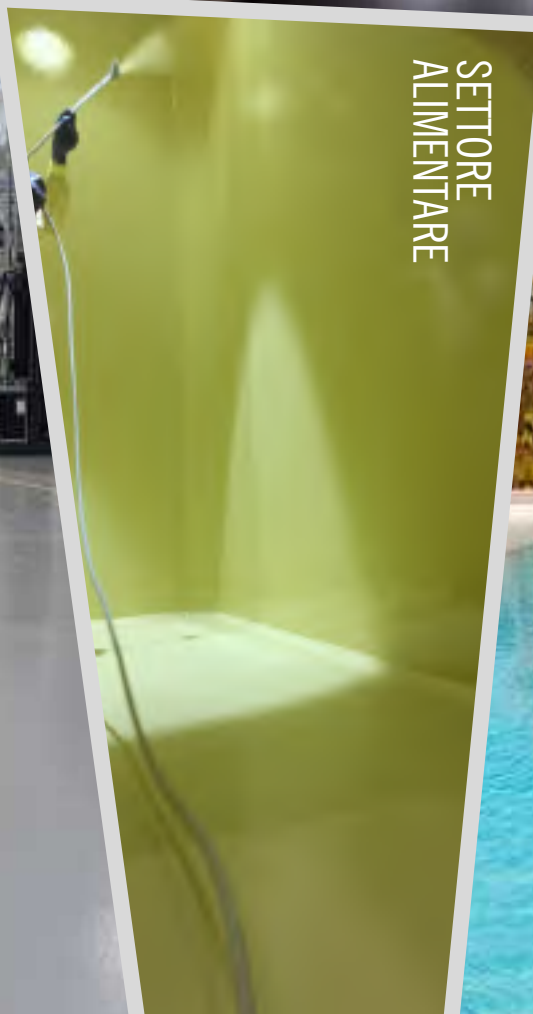

SETTORE
INDUSTRIALE



ПРОДУКТИ 100% PAVA RESINE, СЪСТАВЕНИ И ТЕСТВАНИ В НАШИТЕ ЛАБОРАТОРИИ

За контрола на производството **Pava Resine** създаде вътрешна лаборатория за изследвания и разработки, която активно се сравнява с квалифицирани партньори, също с цел разработване на нови продукти и технологии за приложения. По този начин се ражда активно сътрудничество с университета в Падуа, университета **Cà Foscari** във Венеция, Енологичния институт на Конелиано-Тревизо и **CNR** в Падуа. Всъщност са подадени множество патенти с непрекъснато търсене на нови технически и функционални решения.

Проучвания, опит, непрекъснат мониторинг на пазара, подобряване на качеството, помощ и внимание, са особеностите, които допринасят за превръщането на **Pava Resine** в добре обучен събеседник, квалифициран доставчик и идеален партньор за всякакви нужди.

Всички продукти на **Pava Resine** се изучават и проектират в нашите лаборатории, където всъщност е същинското сърце на компанията. След различни тестове, както в лабораторията, така и директно на полето, формулировките се произвеждат и предлагат на пазара за крайния потребител.



Общото във всички подразделения на компанията е думата качество: качество в производството, качество в научните изследвания, качество в обучението и качество в работата с пазара. Сертификатите за качество, желани и получени през последните години (**UNI EN ISO 9001**, **ENCOPER R-102**, годност за контакт с храни (**CEE**),

запалимост, капсулиране на азбест, смолисти антибактериални филми, неплъзгащи се повърхности, не са само търговски марки, които трябва да се показват във фирмените форми, но и ангажимент, поет с клиенти и непрекъснато следене с вътрешна спецификация.

1982



НАЦИОНАЛЕН ОРГАН НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПОДОВЕ

Основоположник на Encoper,
националната организация на
производителите на подове и стени

ГОДНОСТ ЗА ХРАНИТЕЛЕН КОНТАКТ

Сертифицирани продукти, подходящи за
директен контакт с храна.



1985

МЕЖДУНАРОДНО СЕРТИФИЦИРАНЕ
IQNET

Международно сертифициране в
съответствие с UNI EN ISO 9001

СЕРТИФИКАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО ISO 9001

Система за управление на качеството,
съответстваща на UNI EN ISO 9001



1997



СЪТРУДНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ В ПАДУА

Нови сертификати за контакт с храни в
сътрудничество с Университета в Падуа

2002

LEED сертификат за акредитация на зелена
сграда, разработен от Green Building Council
за проектиране и изграждане на екологични
сгради



2012



СЕРТИФИКАТ ЗА НИСКОТО
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕМИСИИ VOC
отговарящо на международните
стандарти (EMICODE EC1)



Ministero
dello Sviluppo Economico

МАТЕЛАСТИЧЕН СИСТЕМЕН ПАТЕНТ
Еластомеризирани циментови разтвори за
нанасяне върху напрегнати конструкции

2013

МАРКИРОВКА CE

Одит с нотифициран компетентен орган №
0546 Сертификат - 0546 CPR 24049

СЕРТИФИКАЦИЯ FDA – FOOD AND DRUG
ADMINISTRATION

Съединените американски щати за регулиране
на хранителни и фармацевтични продукти



2017



СЕРТИФИКАЦИЯ RINA

Сертифициране за продукти, компоненти и
материали, свързани с основни услуги,
инсталирани на борда на класифицирани
от RINA кораби

2020

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

Настоящия ценоразпис / каталог отменя всички предишни.
Pava Resine srl си запазва правото да прави промени без предизвестие.

За характеристиките и методите за използване на продуктите, моля, обърнете се изрично към съответните технически упътвания, тъй като те предоставят по-точна информация.

Поръчките ще бъдат обработвани и ще се считат за валидни само ако бъдат получени надлежно, подписани с двоен подпис в подходящата форма, изготвена от автора.

Поръчките трябва да отговарят на общите условия за продажба на Pava Resine, описани в Реда за продажба и в транспортния документ на Pava Resine srl; те също трябва да докладват всички данни, необходими за фактурирането, и свързаните с тях банкови референции, включително IBAN кода. В противен случай те няма да бъдат обработени.

Изпълнението на доставките и сроковете за връчване зависят от наличността и / или производствените ни възможности; условията за доставка са обвързващи за компанията само ако са изрично потвърдени в писмена форма от ръководството.

ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ОСТАВА КАКТО СЛЕДВА:

Доставка на материали: Franco ns. склад на S. Martino di Lupari (PD).

Транспорт: В пристанище, назначено с транспортери Pava Resine за поръчки над € 500,00 (не важи за чужбина)..

Плащания: Предварителен банков превод за първата доставка. За последващи банкови разписки в съответствие с конкретните споразумения, посочени от време на време във формуляра за поръчка за продажба. Незабавно плащане за случайни поръчки под € 500,00.

Ценоразписът е в сила от януари 2021 г.

Връщане на материали: Връщането на материали няма да се приема, освен ако писмено не бъде разрешено от ръководството на Pava Resine

Оплаквания: Те ще бъдат разгледани само писмено, ако са получени с препоръчано писмо с обратна разписка не по-късно от 8 дни от датата на получаване на материалите. Условията за продажба, включени в нашата Поръчка за продажба и в Транспортния документ, остават потвърдени.

Опаковките са включени в цената.

Цена: отнася се до нето тегло на съдържанието.. Компетентност: Съдът в Падуа е компетентен за всеки спор.

ВАЖНО:

Стоките пътуват на риск и опасност към клиента, дори ако са изпратени от нас и / или превозът е платен.


Преди да пусне стоката, получателят е длъжен да провери дали стоката съответства по вид и количество на посоченото в бележката за доставка или дали е била подправена и незабавно да докладва на превозвача за всеки недостиг или влошаване.

Разликите от оригинала, предвиден за съдържание и / или употреба, няма да означават каквато и да е отговорност от страна на компанията Pava Resine srl. Клиентът също така е длъжен да провери дали всички отчетени стойности са валидни за партидата продукт, който го интересува, и не са превишени, тъй като са заменени от следващи издания и / или нови продуктови формулировки. Ако се съмнявате, свържете се предварително с нашия технически отдел.


Съветите, свързани с използването, които предоставяме устно или писмено като техническа помощ на клиента или апликатора въз основа на нашия опит, съответстващи на текущото състояние на научните и практически познания, не са обвързващи и не показват никакви договорни правоотношения, нито допълнително задължение към договора за продажба. Те не освобождават купувача от отговорността да тестват лично нашите продукти по отношение на тяхната пригодност за предвидената употреба. За останалото се прилагат нашите търговски условия.

ГАМА СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ *


ALBICOAT PAVA / ALBICHEM PAVA




PAVAFLOOR vers.

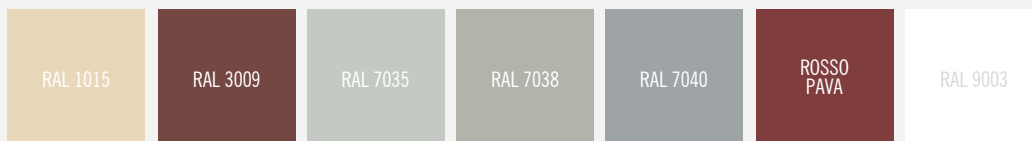

AUTOPAFA vers.



NATURAL STONE PAVA 3K



*

Нивото на цвѳта и блясъка, показано в книгата за цвѳтни образци RAL / NCS, е чисто ориентировъчно.

Поради различните производствени методи на нашите формули (100% твърди, водни и разтворителни системи), както и използването на различни пигменти, не може да се гарантира точност на цвѳта. Следователно книгата за цвѳтни мостри трябва да се разглежда само като ориентировъчно ръководство за цвѳтовете и не може да се използва като оригинален справочник за производството и оценката на повърхности, покрити и декорирани с нашите продукти ($\Delta E^* \text{ CIELAB} \leq 5,0$ в сравнение с цвѳтната мостра).

Цените в този ценоразпис се отнасят до цвѳтовата гама, предоставена от Pava Resine S.r.l.

Цвѳтовете с допълнителна гама и поръчки с количества под 100 кг ще бъдат посочени в поръчката във връзка с цвѳта

P5, P10, P20? – ДА ИЗЯСНИМ!!! Какво означават тези термини?

"P" Означава процент, докато следващото число е стойността, изразен като процент от общото тегло на неутралния продукт от оцветяващата паста вътре в него.

Пример 1: **Pavacoat F/SE (p20) RAL 1003** (ДВУКОМПОНЕНТЕН ПРОДУКТ) е продуктът, пигментиран с оцветяваща паста **RAL 1003**, изчислен като процент от **20%** от общото тегло на **Base + Reagente** в неутралната версия.

Пример 2: **Trico VKF Pava (p10) NCS S1000-N** (ДВУКОМПОНЕНТЕН ПРОДУКТ) е продуктът, пигментиран с оцветяваща паста **NCS S1000-N**, изчислен като процент от **10%** от общото тегло на част **A** + част **B** + част **C** в неутралната версия.

ОБЩ АЗБУЧЕН ИНДЕКС

67 Accelerante Pava Epoxy	17 Art-Stuc Pava Grosso 2K	25 Idro-Pol Pava 98
67 Accelerante Poliuretanico AD200	18 Autopava 2K HP	26 Macro-Cem Pava
67 Accelerante UV Pava	20 Autopava 2K Ionic	26 Maltelastiche Pava 2001
67 Addensante liquido per sistemi H ₂ O	19 Autopava 3K	26 Micro-Cem Pava
67 Addensante Pava A22	20 Autopava 3K COND	67 Microfibre Pava AS105
67 Addensante Pava TX	20 Autopava BIO	67 Microfibre Pava AS300
67 Additivo fosforescente	21 Autopava Crete PC/FM	67 Microfibre Pava vetro G63
67 Additivo perlante in polvere	21 Autopava Crete PC/FT	69 Misuratore di umidità - Igrometro
14 Aggrappante Pava 100	22 Bio Ceramik 2K (LINEA PAVAFLOOR)	69 Nastro adesivo in rame conduttivo
14 Aggrappante Pava FAST	22 Bio Plano Pava	27 Natural Stone Pava 3K
14 Albi-Chem EN Pava	67 Chips	67 Opacizzante Pava TS 100
14 Albicoat CL Pava	22 Consol Pava 25	27 Orion Pava 810
15 Albicoat CL Pava Trasparente	65 Diluente ESE	27 Pava ASP Top-Coat 2K
65 Alcool 99°	65 Diluente MEK	27 Pava Beton
65 Alcool Etilico Chiaro	65 Diluente PSP	63 Pava Cem Lento
15 Ancorante Pava UV Trasparente	23 Dry Stone Pava 2K	63 Pava Cem Plast
15 Antiruggine Pava Epoxy	23 Dry Stone Pava Mono	28 Pava Eco W5 / W8
15 Aquarius Pava	23 Duralcemente Pava 57	28 Pava Ecogel
16 Aquarius "T" Pava	23 Epotar Pava TN2 Sigillante	28 Pava Elastic 570
16 Art-Stuc Pava FAST	67 Glitter	29 Pava Elastic Sguscia
16 Art-Stuc Pava Fino	24 Idro-Gel Pava 160	29 Pava Joint 3000
17 Art-Stuc Pava Fino 2K	25 Idro-Gel Pava 80	30 Pava Joint Sguscia
17 Art-Stuc Pava Grosso	25 Idro-Pol Pava 80	30 Pava PMMA (LINEA)

31	Pava Pool	52	Pavarel H ₂ O T5	69	Rullo verde
31	Pava Seal 250 SG	52	Pavasettic HC	69	Rullo Frangibolle
31	Pava Seal W	53	PavaSint Alchidica	69	Rullo ruvido bianco
32	Pavacoat F (LINEA)	53	PavaTech 405	69	Rullo Velour
37	Pavacol PF	53	PavaTech 605	57	Sabbie del Deserto
37	Pavadecor Krystal 58	54	Pavatekno 2 (ESTATE / INVERNO)	57	Stuk Pava Rasante FAST
37	Pavadecor / E-MAT-OH	54	Pavatekno 2 FAST (INVERNO)	69	Scarpe chiodate
38	Pavaflex Mono M51	54	Pavatekno 2 Fluido (ESTATE / INVERNO)	69	Spatola 240X100
38	Pavaflex / E	54	Pavatekno 2 GOLD	69	Spatola 280X120
38	Pavaflex "T"	69	Pistola a tubo cm. 33	57	Tile Bond Pava 09
39	Pavafloor H200 (LINEA)	55	Platinum Pava	58	Trico Bar Pava
48	Pavafondo 2S	55	Polifix Pava	58	Trico VKF Pava
49	Pavafondo 3S	56	Poliurea Pava FC	58	Trico VKF Pava Elicotterato
49	Pavafondo Hydro	56	Primer Pava BOGU	59	Trico VKF Pava PRO
50	Pavaglass Colata H40	56	Primer Pava COND	59	Ultrapol Pava / XA
50	Pavaglass Colata H50	63	Quarzo (GRANULOMETRIE VARIE)	60	Ultrapol Pava "T"
50	Pavaglass UV Colata	63	Quarzo (GRANULOMETRIA GROSSA)	60	Unico Pava
51	Pavaglass UV / E	63	Quarzo Ceramizzato	61	Velvet Pava ECO
51	Pavaglass UV / E-MAT-OH	63	Quarzo S1 Ventilato	61	Velvet Pava Glass
51	Pavakril Solv.	56	Rasante Pava ELX	61	Velvet Pava P.U. Opaco
51	Pavalux (LUCIDA / OPACA)	57	Reform-A Pava 72	61	Velvet Pava Primer
52	Pavanatur	57	Reform Pava 101	69	Velo di vetro (tessuto)
52	Pavarel ECO 64	69	Rete in fibra di vetro	58	Unico Pava

ИНДЕКС ПО КАТЕГОРИЯ

IMPREGNANTI, CONSOLIDANTI, ANTIEVAPORANTI	PAVIMENTAZIONI RIVESTIMENTI PELLICOLA SPESSA	LEGANTI PER MALTE SPATOLATE
22 Consol Pava 25	18 Autopava 2K HP	27 Pava ASP Top-Coat 2K
53 PavaTech 405	19 Autopava 3K	52 Pavanatur
53 PavaTech 605	34 Pavacoat F / SE	54 Pavatekno 2 (ESTATE / INVERNO)
PAVIMENTAZIONI ANTIPOLVERE PELLICOLA TRASPARENTE	38 Pavaflex / E	54 Pavatekno 2 FAST (INVERNO)
25 Idro-Gel Pava 80	39 Pavafloor H200 / E	54 Pavatekno 2 Fluido (ESTATE / INVERNO)
25 Idro-Pol Pava 80	40 Pavafloor H200 / E5	54 Pavatekno 2 GOLD
25 Idro-Pol Pava 98	41 Pavafloor H200 / ES81R1	PARETI RIVESTIMENTI PELLICOLA SOTTILE
57 Reform-A Pava 72	43 Pavafloor H200 / LN2	24 Idro-Gel Pava 160
60 Ultrapol Pava "T"	44 Pavafloor H200 / P	25 Idro-Gel Pava 80
PROMOTORI DI ADESIONE ED INTERMEDI	45 Pavafloor H200 / R55	36 Pavacoat F / WRC
14 Aggrappante Pava 100	49 Pavafloor H200 / U	52 Pavasettic HC
14 Aggrappante Pava FAST	50 Pavaglass Colata H40	PARETI RIVESTIMENTI PELLICOLA SPESSA
15 Ancorante Pava UV Trasparente	50 Pavaglass Colata H50	14 Albi-Chem EN Pava
15 Antiruggine Pava Epoxy	50 Pavaglass UV Colata	32 Pavacoat F / E
22 Consol Pava 25	51 Pavaglass UV / E	33 Pavacoat F / LN2
48 Pavafondo 2S	51 Pavaglass UV / E-MAT-OH	34 Pavacoat F / P
49 Pavafondo 3S	MALTE AUTOLIVELLANTI SINTETICHE PIGMENTATE	35 Pavacoat F / R55
49 Pavafondo Hydro	19 Autopava 3K	35 Pavacoat F / U
53 PavaSint Alchidica	21 Autopava Crete PC/FM	42 Pavafloor H200 / E-MAT-OH
56 Rasante Pava ELX	21 Autopava Crete PC/FT	SISTEMI DECORATIVI
57 Reform-A Pava 72	RIVESTIMENTI ANTISTATICI	14 Aggrappante Pava 100
57 Reform Pava 101	20 Autopava 2K Ionic	16 Aquarius Pava
58 Trico Bar Pava	20 Autopava 3K COND	16 Aquarius "T" Pava
60 Unico Pava	69 Nastro adesivo in rame conduttivo	16 Art-Stuc Pava FAST
PAVIMENTAZIONI RIVESTIMENTI PELLICOLA SOTTILE	36 Pavacoat Ionic	16 Art-Stuc Pava Fino
24 Idro-Gel Pava 160	48 Pavafloor H200 Ionic	17 Art-Stuc Pava Fino 2K
25 Idro-Gel Pava 80	56 Primer Pava COND	17 Art-Stuc Pava Grosso
47 Pavafloor H200 / WRC	RIVESTIMENTI DA RISORSE RINNOVABILI	17 Art-Stuc Pava Grosso 2K
60 Ultrapol Pava / XA	20 Autopava BIO	22 Bio Ceramik 2K (LINEA PAVAFLOOR)

22	Bio Piano Pava	LEGANTI SINTETICI A BASE DI POLIUREA ED EPOSSICATRAME	POLIMETILMETACRILATI
24	Idro-Gel Pava 160	23 Epotar Pava TN2 Sigillante	30 Pava PMMA 16 / 16B
25	Idro-Gel Pava 80	56 Poliurea Pava FC	30 Pava PMMA Primer
25	Idro-Pol Pava 80	SIGILLANTI ELASTOMERICI E POLIURETANICI PER GIUNTI	30 Pava PMMA Top-Coat
25	Idro-Pol Pava 98	28 Pava Elastic 570	SABBIE E QUARZI
26	Macro-Cem Pava	29 Pava Joint 3000	pag. 63
26	Micro-Cem Pava	57 Reform Pava 101	DILUENTI
27	Natural Stone Pava 3K	38 Pavaflex Mono M51	pag. 65
28	Pava Eco W5 / W8	38 Pavaflex / E	ADDITIVI
28	Pava Ecogel	38 Pavaflex "T"	pag. 67
50	Pavaglass Colata H40	RIVESTIMENTI IBRIDO-POLIURETANI RAPIDI	ACCESSORI E STRUMENTI
50	Pavaglass Colata H50	23 Dry Stone Pava 2K	pag. 69
55	Platinum Pava	23 Dry Stone Pava Mono	PAVA SEAL ACCESSORI
56	Primer Pava BOGU	27 Pava ASP Top-Coat 2K	pag. 71
57	Reform-A Pava 72	29 Pava Joint 3000	MATERIALE ESPOSITIVO
57	Reform Pava 101	29 Pava Joint Sguscia	pag. 73
57	Sabbie del Deserto	COLLANTI E FUGANTI PER PIASTRELLE	
RIVESTIMENTI CONTATTO ALIMENTARE		57 Tile Bond Pava 09	
14	Albicoat CL Pava	PRODOTTI E MALTE CEMENTIZIE PREMISCELTATE	
15	Albicoat CL Pava Trasparente	23 Duralcemente Pava 57	
IMPERMEABILIZZANTI		26 Maltelastiche Pava 2001	
55	Polifix Pava	63 Pava Cem Lento	
31	Pava Seal 250 SG	63 Pava Cem Plast	
LEGANTI SINTETICI PER INIEZIONI E RIQUALIFICAZIONI STRUTTURALI		PRODOTTI PER DEUMIDIFICAZIONE	
27	Orion Pava 810	52 Pavarel ECO 64	
31	Pava Seal W	52 Pavarel H ₂ O T5	
LEGANTI PER RIPRESA DI GETTO		CERE	
37	Pavacol PF	51 Pavalux (LUCIDA / OPACA)	
57	Reform-A Pava 72		

AGGRAPPANTE PAVA 100

Двухкомпонентен, епоксиден, промоутър на адхезия, без разтворители за всички промишлени, декоративни и саморазливни цикли, както и приложения върху гипскартон.



TECNICA

kg. 1,000



kg. 5,000



kg. 10,000



AGGRAPPANTE PAVA FAST

Двухкомпонентен, епоксиден, промоутър на адхезия, без разтворители за всички промишлени цикли. Версия с по-бързо втвърдяване от Aggrappante Pava 100.



SCHEDA TECNICA

kg. 1,000



kg. 5,000



ALBI-CHEM EN PAVA

Двухкомпонентен състав, без разтворители, на базата на епокси-новолаци и конкретни амини за дебели филмови покрития върху бетонни повърхности, стоманени конструкции, резервоари от течно и твърдо съдържание, включително химически агресивни. Консултирайте се предварително с техническия офис.



SCHEDA TECNICA

kg. 14,900

Неутрална версия или стандартни бои

BIANCO CREMA OCRA ROSSO



kg. 17,140

цветна версия P15

ALBICOAT CL PAVA

Модифициран, двухкомпонентен, епоксиден състав за вътрешно покритие, позволяващ директен контакт с хранителни продукти (вино, плодови сокове, питейна вода, зърнени храни), подходящ за стени и подове на резервоари, силоси, системи и всякакви железни и бетонни конструкции.



TECNICA

SCHEDA APPLICATIVA

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ



BIANCO

CREMA

OCRA

ROSSO



ALBICOAT CL PAVA TRASPARENTE

Модифициран, двукомпонентен, епоксиден състав, устроен за директен контакт с хранителни продукти.
Прозрачна версия.



SCHEDA TECNICA

kg. 1,000



kg. 10,000



ANCORANTE PAVA U.V. TRASPARENTE

Двукомпонентен промоутър на адхезия, без разтворители, за промишлени цикли и за прозрачни системи, като се има предвид ниското пожълтяване на състава.



SCHEDA TECNICA

kg. 1,000



kg. 10,000



ANTIRUGGINE PAVA EPOXY

Двукомпонентен промоутър на адхезия за желязи и цинковани основи за последващи довършителни слоеве. Действа и като инхибитор на ръждата.



SCHEDA TECNICA

kg. 1,200



ЗЕЛЕН
ЦВЯТ

kg. 6,000



AQUARIUS PAVA

Двукомпонентен полимерно-модифициран състав, без разтворители, за прозрачни покрития с висока дебелина до около 20 mm. Особено подходящ за реализиране на River Table (вижте листа с приложения за повече информация).



TECNICA



SCHEDA APPLICATIVA

kg. 0,810



kg. 8,100



ПРОЗРАЧНА версия

AQUARIUS "T" PAVA

Двухкомпонентен състав, без разтворители, полимерно – модифициран за прозрачни покрития с голяма дебелина до около 30 мм. Особено подходящ за реализация на River Table.



SCHEDA TECNICA

ПРОЗРАЧНА версия

kg. 0,715

kg. 7,150



ART-STUC PAVA FAST

NEW

Еднокомпонентен продукт, готов за употреба във водна емулсия, специално проектиран за създаване на покрития, както по стените, така и по подовите. Съставен със специални полимери и избрани пълнители, той е препоръчителен продукт за интериори и е особено подходящ за рестайлинг.



SCHEDA TECNICA

ПРОЗРАЧНА версия

kg. 5,000

kg. 20,000



ART-STUC PAVA FINO

Еднокомпонентен състав на водна основа, изключително гъвкав в сектора за вътрешна декорация, идеален за шпакловане на стени. Изящна версия за гладко полирано покритие.



TECNICA



SCHEDA APPLICATIVA

НЕУТРАЛНА версия

kg. 1,000

kg. 5,000

kg. 10,000



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт

Art-Stuc Pava Fino вече може да бъде доставен пигментиран с оцветяващи паста на водна основа, вътре в продукта в процентност от 10%.

P10



пигментира се във всички RAL или NCS цветове.
E Cielab <5,0 не е обвързващ.

Цветна версия P10

kg. 1,100

kg. 5,500

kg. 11,000



ART-STUC PAVA FINO 2K

Двуконпонентен състав на водна основа за приложения на стената, а също и на пода (във функция по предназначение) за гладки шпатулирани покрития. Версия с по-висока механична устойчивост в сравнение с едноконпонентния.



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт.



SCHEDA TECNICA

kg. 5,250



kg. 10,500



disponibile anche nella versione colorata P10

ART-STUC PAVA GROSSO

Изключително едноконпонентен състав на водна основа универсален в областта на интериорната декорация, идеален за приложения с шпатулирани стени (също приложими на пода в зависимост от предназначението). Голяма версия за текстурирани декоративни ефекти.



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт.



TECNICA



SCHEDA APPLICATIVA

kg. 1,000



kg. 5,000



kg. 10,000



Art-Stuc Pava Grosso вече може да бъде доставен пигментиран с оцветяващи паста на водна основа, вътре в продукта в процентност от 10%.

P10



пигментира се във всички RAL или NCS
цветове.
E Cielab <5,0 не е обвързващ.

Цветна версия P10

kg. 1,100



kg. 5,500



kg. 11,000



ART-STUC PAVA GROSSO 2K

Двуконпонентен състав на водна основа за шпатулирани приложения върху стени, а също и подове (в зависимост от предназначението) за декоративни материали. Версия с по-висока механична устойчивост от едноконпонентната.



ADR-FREE
Продуктът не е опасен при транспорт.



SCHEDA TECNICA

kg. 5,250



kg. 10,500



disponibile anche nella versione colorata P10



AUTOPAFA (версия) е система, базирана на модифицирани полимери, разработена за саморазливни покрития с дебелина 1-3 mm

Това е продукт, подходящ за създаване на лесна за поддръжка непрекъсната подова настилка с добра устойчивост на преминаване на гумирани транспортни средства със средно леки товари, пигментирани и в гланцов вариант, но също така и от уникални декоративни повърхности без прекъсвания с модерен и елегантен вид.

Това е продукт, наличен в двукомпонентната версия Autopava 2K или трикомпонентна версия Autopava 3K, във връзка с различните потребности.

AUTOPAFA 2K HP

Двукомпонентен, модифициран, епоксиден състав, без разтворители за производство на синтетични саморазливни хоросани и също подходящ за нанасяне в валик, за лесна за поддръжка непрекъсната настилка и добра устойчивост на преминаване на гумирани превозни средства със средно леки товари.



SCHEDA TECNICA



Неутрална версия

kg. 1,020

kg. 14,680



Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ

kg. 15,180

kg. 15,880

Стандартни бои

Стандартни бели бои

RAL 7035

RAL 7040



RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

Autopava 2K HP вече е винаги на разположение,

Autopava 2K HP вече може да бъде доставен, пигментиран с добавяне на разтворими оцветяващи пасты вътре в част А на продукта.

P10



пигмента се във всички RAL или NCS цветове.
E Cielab <5,0 не е обвързващ.

Цветна бои P10

kg. 1,120

kg. 16,150




САМОРАЗЛИВНИ

Продуктите Pava Resine са пигментирани във всички бои RAL или NCS.

По-специално, Autopava може да бъде пигментирана чрез добавяне на оцветяващи паста на основата на разтворител вътре в част А на продукта в процент от 10% върху А + В за двукомпонентната 2К версия и в процент от 5% върху А + В + С за трикомпонентната 3К версия.

Pava Resine може да достави продукта в неутрална версия, евентуално с оцветяващата паста отделно. Консултирайте се с техническия офис за повече информация.

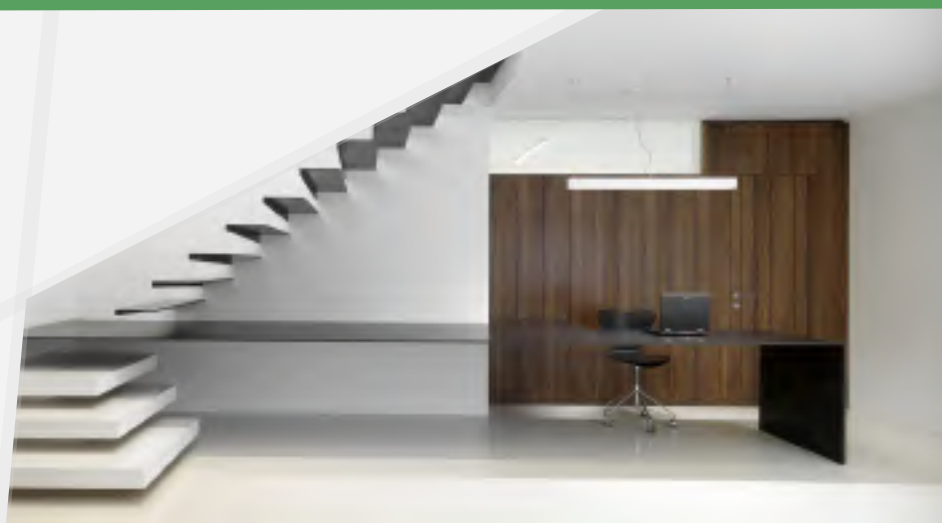

AUTOPAUA 3K

Трикомпонентен, модифициран, епоксиден състав, без разтворители за производството на синтетични саморазливни хоросани, за лесна поддръжка на непрекъсната подова настилка, с добра устойчивост на преминаване на гумирани покрития със средно леки товари и за непрекъснати декоративни пигментирани и лъскави ефекти.



SCHEDA TECNICA



Неутрална версия

kg. 1,085

kg. 15,580

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ

kg. 16,080

kg. 16,780

Autopava 3K е вече винаги на разположение пигментиран в стандартната цветна версия.

Стандартни бои

стандартни бели бои

RAL 7035

RAL 7040



RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

Цветна версия P5

kg. 1,140

kg. 16,380

Autopava 3K може да бъде доставен вече пигментиран с добавяне на оцветяващи паста на основата на разтворител във вътрешната част А на продукта в процент от 5% върху общия А + В + С.

P5



пигментира се във всички RAL или NCS цветове.
E Cielab <5,0 не е обвързващ.



AUTOPAVAL 2K IONIC F1

Епокси-модифициран състав, съдържащ силно проводящ пълнител за производството на синтетични, саморазливни, непрекъснати хоросани, лесни за поддръжка и хигиенизиране, с добра устойчивост за транзит на гумирани превозни средства със средно-леки товари, в среди, като фабрики на експлозиви, компании за електронни компоненти, складове на запалими продукти, операционни зали и др.



SCHEDA TECNICA

Autopava 2K HP може да бъде доставен вече пигментиран с добавяне на оцветяващи пасты на основата на разтворител във вътрешната част А на продукта в процент от 15% върху общия А + В.

P15



пигментира се във всички RAL или NCS цветове.
E Cielab <5,0 не е обвързващ.

Цветна версия стандартни бои

kg. 16,060

kg. 17,130

Стандартни бои

RAL 7035 RAL 7040



Стандартни бели бои

RAL 9003 RAL 9010 RAL 9016

Цветна версия P15

kg. 17,730



AUTOPAVAL 3K COND

Епоксидно-модифициран състав, съдържащ високопроводими пълнители за производство на синтетични саморазливни разтвори от антистатичен тип, подходящ за лесни за поддръжка синтетични непрекъснати подови настилки с добра устойчивост за преминаване на гумирани транспортни средства със средно леко натоварване в среди като заводи за експлозиви, фирмени електронни компоненти, находища на запалими продукти, операционни зали и др.



SCHEDA TECNICA

Стандартни бои

Консултирайте се с техническия офис.



Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ

kg. 16,080

AUTOPAVAL BIO/NC

Саморазливаш се био-полимерен състав на биологична основа, направен от възобновяеми източници за лесни за поддръжка непрекъснати настилки с добра механична устойчивост.



BIO

Brevetto-Patent
0001397539

Ministero
dello Sviluppo Economico



SCHEDA TECNICA

kg. 10,000



ADR-FREE- продуктът не е опасен за транспорт.

пигментира се във всички RAL или NCS цветове.
E Cielab <5,0 не е обвързващ.



AUTOPAFA CRETE PC/FM

kg. 16,500

Състав на основата на полиуретанови, самозадържащи се смоли, съдържащи синтетични и балансирани хидравлични свързващи вещества и минерални пълнители, с отлична химическа и механична устойчивост, подходящи за непрекъснати полусинтетични подови настилки, възстановяване и преустройство на стари влошени индустриални подове. Дебелина 4-6 мм.



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт

Пигментираща се във всички бои RAL или NCS.
E Cielab <5,0 не обвързващ. Консултирайте се с техническия офис.



AUTOPAFA CRETE PC/FT

kg. 24,500

Състав на основата на полиуретанови, самозадържащи се смоли, съдържащи синтетични и балансирани хидравлични свързващи вещества и минерални пълнители, с отлична химическа и механична устойчивост, подходящи за непрекъснати полусинтетични подови настилки, възстановяване и преустройство на стари влошени индустриални подове. Дебелина 8-10 мм.



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт

Пигментираща се във всички бои RAL или NCS.
E Cielab <5,0 не обвързващ. Консултирайте се с техническия офис.



AUTOPAFA CRETE PC е трикомпонентен, саморазливен състав, подходящ за изграждане на индустриални подове

Подовите от полиуретанов бетон предлагат първокласни характеристики, благодарение на много високата устойчивост на химическа и механична агресия, така че да го превърнат в идеалния под в индустрията и във всички тези производствени зони, подложени не само на интензивен трафик на мотокари, но и на агресивни химически елементи и измивания с вода с висока температура. По циментовите полиуретанови подове може да се ходи след 5/8 часа от монтажа. Степента на чистота на бетонните полиуретанови подове е сравнима с тази на стоманата. Химичният състав на смолата прави пода напълно водоустойчив и устойчив на мухъл и бактерии, чието разпространение е нулево.

Продуктите Pava Resine могат да бъдат пигментирани във всички RAL или NCS бои.

В действителност всички версии на Autopava Crete PC могат да бъдат пигментирани чрез добавяне на оцветяващи паста на основата на разтворител вътре в продукта.

Процентът на оцветяващата паста варира в зависимост от избрания цвят. Консултирайте се с техническия офис.



BIO CERAMIK 2K (LINEA PAVAFLOOR)



Двуконпонентен, полимерен състав, във водна емулсия с високоустойчива нанотехнологична керамика, подходящ като подово покритие за дебелини до 3 мм за еднократно изравняване, за създаване на изгладени, облачни и микроциментни ефекти.



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт.



SCHEDA TECNICA



Пигментира се с всички RAL или NCS бои с добавяне на оцветяващи пасти на водна основа, във вътрешността на част В на продукта в процентност от 5% от общото A+B ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. Консултирайте се с техническия офис.



НЕУТРАЛНА версия

kg. 12,000



BIO PLANO PAVA

Съставът е приспособен с растителни пълнители от възобновяеми ресурси. Подходящ е за хоризонтални и вертикални повърхности, изключително универсален в сектора на интериорната декорация (дървесен ефект), който съчетава високо качество, отлична издръжливост и добра еластичност и топло- и звуко-акустична изолация.



BIO

Brevetto-Patent
0001429492



ADR-FREE - продуктът не е опасен за транспорт.



System

СВЕТЛА версия

kg. 3,870

kg. 7,740



Наличен във версиите Fino и Grosso

ТЪМНА версия

kg. 3,840

kg. 7,680



Наличен във версиите Fino и Grosso

CONSOL PAVA 25

Двуконпонентен консолидиращ импрегниращ агент за лоша индустриална настилка или кварцов втвърдител на цимент. Прахоустойчив (частичен, консултирайте се с техническия офис) и консолидатор за индустриални подове несъвместим с епоксидни филмови покрития. Промоутър на адхезия за покриване на тънкослойна индустриална настилка.



SCHEDA TECNICA

kg. 1,000

kg. 8,000

kg. 16,000



DRY STONE PAVA 2K

EX. PAVA RAPID U.V. LEGANTE MASSETTI

Двухкомпонентно свързващо вещество за замазки с различна типология в подходяща гранулометрична крива за създаване на декоративни настилки с висока устойчивост на UV лъчи (консултирайте се с техническия офис).

Основните характеристики на съставът, предлагат използването му, дори на открито.



SCHEDA TECNICA

reag. XA

kg. 5,365

reag. XV

kg. 5,370

Dry Stone Pava 2K/XA



Dry Stone Pava2K/XV

DRY STONE PAVA MONO

EX. PAVA RAPID U.V. LEGANTE MASSETTI MONO

Свързващо вещество за замазки в еднокомпонентна версия.

Системата всъщност се състои от 2 продукта: еднокомпонентен + ускорител. Всъщност еднокомпонентният продукт е в състояние да реагира с влажността на въздуха по време на фазата на втвърдяване, докато ускорителят служи за ускоряване на тази реакция, според условията на околната среда (влажност и температура).



SCHEDA TECNICA

kg. 16,240



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт

DURALCEMENTE PAVA 57

Продукт на водна основа, съставен от специални термопластични смоли, съвместими с материали от циментово естество. Добавен към пясък, цимент или Pava-Set, той подобрява обработваемостта (без добавяне на вар), еластичността, адхезията към старите основи, химическата устойчивост на продукта, както и улеснява свръхпокриваемостта на всеки продукт от циментово или смолисто естество.



SCHEDA TECNICA

lt. 10,000



lt. 25,000



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт.

EPOTAR PAVA TN2 SIGILLANTE

Двухкомпонентен уплътнителен продукт с подходяща течливост, подходящ за изливане и запечатване на пукнатини и разфасовки върху битумни и циментови основи.

Подходящ и като смолисто покритие в пречиствателни станции и канализационни системи (разредени и не много агресивни разтвори).



SCHEDA TECNICA

kg. 10,000

ЧЕРЕН цвят



IDRO-GEL PAVA 160

Двуконпонентен полиуретанов продукт на водна основа, който може да бъде пигментиран във водна емулсия, проектиран да позволява интензивно омрежване и бързо втвърдяване. Изработен в гел версия за непрозрачни крайни слоеве на епоксидни и / или епоксидно-полиуретанови цикли за поддържане на светлостойчивост и предотвратяване на напукването на основните покрития.



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт.



SCHEDA TECNICA

Idro-Gel Pava 160 вече може да бъде доставен пигментиран, с добавяне на оцветяващи пасты на водна основа в част А на продукта като процент от 10% от общия А + В.

P10



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.

Idro-Gel Pava 160 вече може да бъде доставен пигментиран, с добавяне на оцветяващи пасты на водна основа в част А на продукта като процент от 20% от общия А + В.

P20



Idro-Gel Pava 160 вече може да бъде доставен пигментиран, с добавяне на оцветяващи пасты на водна основа в част А на продукта като процент от 30% от общия А + В.

P30



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.

Неутрална версия

kg. 0,860



kg. 3,250



kg. 8,600



Наличен в гланцирана и матова версия.

Цветна версия P10 - тъмни цветове

kg. 0,950



kg. 3,580



kg. 9,500



Наличен в гланцирана и матова версия.

Цветна версия P20 - средно-светли цветове

kg. 1,030



kg. 3,900



kg. 10,300



Наличен в гланцирана и матова версия.

Цветна версия P30 - много светли цветове

kg. 1,130



kg. 4,230



kg. 11,300



Наличен в гланцирана и матова версия.

IDRO-GEL PAVA 80

Двукомпонентен полиуретанов продукт на водна основа пигментиращ се във водна емулсия, предназначен за интензивно омрежване и бързо втвърдяване. Изработен в гел версия за финални лъскави или матови слоеве върху епоксидни и / или епокси-полиуретанови цикли за да поддържат устойчивостта на светлина и да инхибират разпадането на подлежащите покрития.



ADR-FREE
prodotto non pericoloso per il trasporto



TECNICA



SCHEDA APPLICATIVA

kg. 1,220



kg. 4,570



kg. 12,200



IDRO-POL PAVA 80

Двукомпонентен полиуретанов продукт на водна основа във прозрачна водна емулсия, предназначен да позволява интензивно омрежване, бързо втвърдяване и дълъг срок на годност, за гланцови или сатенени крайни слоеве на епокси и / или епокси-полиуретанови цикли за да поддържат устойчивостта към светлина и да инхибират разпадането на подлежащи покрития. Наличен в гланцирана или сатенена версия.



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт.



TECNICA



SCHEDA APPLICATIVA

kg. 1,200



kg. 4,500



kg. 12,000



IDRO-POL PAVA 98



Двукомпонентен полиуретанов продукт на прозрачна водна основа за супер матови финални слоеве на епокси и / или епокси-полиуретанови цикли, за да поддържат устойчивостта към светлина и разпадането на подлежащите основи.
СУПЕР-МАТОВА версия.



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт.



SCHEDA TECNICA

kg. 1,540



kg. 5,750



kg. 15,340





NATURAL STONE PAVA 3K е система на базата на полимеро-модифицирани смоли, разработена за декоративни изглаждащи слоеве с дебелина 1-3 mm.

Трикомпонентен продукт на водна основа, който благодарение на високата си механична устойчивост, е приложим, както на закрито, така и на открито, осигурявайки много по-висока устойчивост на абразия в сравнение с традиционните системи за микроцементиране.

Системата Natural Stone Pava 3K съчетава естетическия ефект на камъка с много ниска дебелина на смолата, позволявайки преустройство на съществуващите повърхности, без да се премахва старата опора.

Продуктите Pava Resine са пигментируеми във всички RAL или NCS бои.

В действителност Natural Stone Pava 3K може да се пигментира, добавяйки оцветяващи паста на водна основа във вътрешността на част А на продукта, в процентност от 5% в A+B+C.

Pava Resine може да достави продукта в неутрална версия, евентуално с оцветяващата паста отделно.

.За повече информация, консултирайте се с техническия офис.

MACRO-CEM PAVA

kg. 5,000

kg. 10,000

Еднокомпонентен, полимеро-модифициран, макроструктуриран състав, устойчив на ултравиолетови лъчи, съставен от сертифицирани инертни материали, като естествени минерални елементи, микронизиран цимент и полимери, подходящи за декоративно изглаждане на всяка вътрешна повърхност (стени, етажи, стъпала) за създаване на ефекти на естествен бетон.



SCHEDA TECNICA



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт.



MALTELASTICHE PAVA 2001

kg. 10,000

Еластомеризиран циментов разтвор за приложения върху подтикнати структури. Приложението с добавяне на нетъкан текстил TNT предлага по-голяма производителност на крайното съединение.



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт.



MICRO-CEM PAVA

kg. 5,000

kg. 10,000

Еднокомпонентен, полимеро-модифициран, микроструктуриран състав, устойчив на ултравиолетови лъчи, съставен от сертифицирани инертни материали, като естествени минерални елементи, микронизиран цимент и полимери, подходящи за декоративно изглаждане на всяка вътрешна повърхност (стени, етажи, стъпала) за създаване на ефекти на естествен бетон.



SCHEDA TECNICA



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт.



NATURAL STONE PAVA 3K

Трикомпонентен полимерно-модифициран, пигментируем състав, емулгируем във вода, разработен за декоративно изглаждане с дебелина 1-3 мм. Подходящ за изграждане на обществени помещения, като магазини, ресторанти, шоуруми, офиси, а също и за приложения на открито. За подобни на естествения камък ефекти.



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт.



SCHEDA TECNICA

kg. 7,500



kg. 13,830



Препоръчителни
цветове:

PIETRA
D'ISTRIA

PIETRA
DOLOMIA

PIETRA
LUSERNA

PIETRA
PIASENTINA

PIETRA
SERENA

ORION PAVA 810

Двуконпонентен, епоксиден състав, без разтворители за ремонти, дори на вертикални повърхности с висока дебелина (3-5 мм). Подходящ също за залепване на ленти от въглеродни влакна и тъкани за структурни армировки, структурно възстановяване на бетон и дървени материали (глави на греди и др.), залепване на вертикални съединители.



SCHEDA TECNICA

kg. 10,000



PAVA ASP TOP-COAT 2K

EX. PAVA RAPID U.V. LEGANTE MASSETTI ASP TOP COAT



Двуконпонентно, полимерно, свързващо вещество от естествен полиаспартик, може да се използва за многослойни системи с керамичен кварц, както и като свързващо вещество за изглаждане на междинно и крайно покритие. Основните характеристики на състава предлагат също използването му на открито. Подходящ и като свързващо вещество за замазки, за създаване на декоративни подови настилки (вижте системата Dry Stone).



SCHEDA TECNICA

kg. 0,545



kg. 5,430



PAVA BETON

Еднокомпонентна, еластомерна, течна обвивка на базата на синтетични смоли на водна основа за вътрешно ламиниране, което се използва за хидроизолационни повърхности със сложна или равнинна геометрия. След като се втвърди, тя се превръща в непрекъсната, безшевна, еластична мембрана, подходяща за проследяване на уреждащите движения и тези, поради топлинните напрежения на опората.



SCHEDA TECNICA

kg. 5,000



бял

сив

червен

зелен

kg. 10,000



Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт

PAVA ECO W5 гланц/W8 мат

Еднокомпонентен продукт на водна основа, подходящ за всяка бетонна и смолиста структура за насърчаване на декоративни ефекти. Инхибира бързото изпаряване на вода от бетонната смес и представлява защита, която намалява риска за образуване на пукнатини в пластичната фаза.



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт



ECO W5



ECO W8

lt. 1,000



lt. 10,000



lt. 25,000



PAVA ECOGEL

Еднокомпонентен, тиксотропен продукт на водна основа, с висок вискозитет, за глазури с декоративен ефект, подходящ за всяка конструкция от бетон и смола, като слой защитно покритие, нанесено с гладка мистрия.



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт.



SCHEDA TECNICA

lt. 0,800



lt. 4,000



lt. 8,500



PAVA ELASTIC 570

Двухкомпонентен състав с еластимери за строителни и / или конструктивни fugи, които не са подложени на прекомерно структурно напрежение, а на движения на тежки превозни средства и за периметърна вдлъбнатина, ако е подходящо удебелена (3-5%) с специфични състители. Подходящ и за подови настилки, при които не се препоръчва прилагането на твърди системи, поради особено структурното напрежение. Продукт с висока способност за преодоляване на пукнатини.



SCHEDA TECNICA

kg. 1,000



kg. 5,000



kg. 10,000



Pava Elastic 570 вече може да бъде доставен пигментиран, с добавяне на оцветяващи пасты на водна основа във вътрешността на част В на продукта, в процентност от 10% върху общото A+B.



P10



Пигментируем във всички RAL или NCS бои.
E Cielab <5,0 не обвързващ.

Неутрална версия

Цветна версия P10

kg. 1,100



kg. 5,500



kg. 11,000



PAVA ELASTIC SGUSCIA

Двухкомпонентен, удебелен състав, предназначен за конструкции и / или конструктивни фуги, които не са подложени на прекомерно структурно напрежение, дори на движение на тежки превозни средства. Също така идеален за вдлъбнатини, връзки между под / стена.



SCHEDA TECNICA



Pava Elastic Sguscia вече може да бъде доставен пигментиран, с добавяне на оцветяващи пасты на водна основа във вътрешността на част B на продукта, в процентност от 10% върху общото A+B.



P10



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ

Неутрална версия

kg. 1,000

kg. 5,000

kg. 10,000



Цветна версия P10

kg. 1,100

kg. 5,500

kg. 11,000



PAVA JOINT 3000

Двухкомпонентен, полиуретанов състав за направата на еластични обвивки с висока гъвкавост и проходимост (за системи за задвижване се консултирайте нашият технически отдел).

Подходящ за периметърски вдлъбнатини, ако са подходящо удебелени (3-5%) със специфични състителни и за строителни и / или конструктивни фуги.

Продукт с висока способност за преодоляване на пукнатини.



SCHEDA TECNICA

Pava Joint 3000 вече може да бъде доставен пигментиран, с добавяне на оцветяващи пасты на водна основа във вътрешността на част A на продукта, в процентност от 5 % върху общото A+B.

P5



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ

Неутрална версия

kg. 1,000

kg. 5,000



Цветна версия P5

kg. 1,050

kg. 5,250



PAVA JOINT SGUSCIA

Двуконпонентен, удебелен състав, идеален за периметърни вдлъбнатини.

Подходящ за еластични обвивки със значителна гъвкавост, проходимост (за системи за задвижване, консултирайте се с техническия офис) и за строителни и / или конструктивни fugи.

Продукт с висока способност за преодоляване на пукнатини.



SCHEDA TECNICA

kg. 1,180



Неутрална версия

kg. 5,880



Pava Joint Sguscia вече може да бъде доставен пигментиран, с добавяне на оцветяващи пасты на водна основа във вътрешността на част A на продукта, в процентност от 5% върху общото A+B.

P5



Цветна версия P5

kg. 6,270



PAVA PMMA 16

Състав в прозрачен полиметилметакрилат по отношение на версията Pava PMMA 16. Отлична механична устойчивост, използван, като саморазливащ се продукт, натоварен с инертни материали с подходяща гранулометрия, получена дебелина 2-3 mm.



SCHEDA TECNICA

kg. 10,000



PAVA PMMA 16 /B

По-еластична версия
в сравнение с Pava PMMA 16.



SCHEDA TECNICA

PAVA PMMA PRIMER

Състав в полиметилметакрилат, използван като промощър на адхезия.



SCHEDA TECNICA

kg. 10,000



PAVA PMMA TOP-COAT

Състав в полиметилметакрилат, използван като краен слой.



SCHEDA TECNICA

PAVA POOL

Еднокомпонентна, цветна, UV устойчива боя, на основата на синтетични смоли, във водна емулсия, с висока покриваща сила, използвана за оцветяване на повърхността на бетонни резервоари и басейни. Подходяща за непрекъснат контакт с хлор (в умерена концентрация), който обикновено се използва за саниращо лечение на басейни



SCHEDA TECNICA

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ

kg. 5,000

kg. 10,000



син

бял

пясъчен



ADR-FREE
prodotto non pericoloso per il trasporto

PAVA SEAL 250 SG



Еднокомпонентна мембрана от естествен, еднокомпонентен, ароматен, хидрофобен, полиуретанов еластомер, в течно състояние, изключително еластичен, прилага се на студено. Използва се за дълготрайна хидроизолация. Втвърдява се чрез химическа реакция с влажността на околната среда (хигро-втвърдител). Хидроизолация на нови покриви и възстановяване на вече съществуващи.



SCHEDA TECNICA

kg. 6,000

kg. 25,000



бял

Светло сив



Impermeabilizzazioni di coperture nuove e ripristino delle esistenti.
Efficace per la protezione di coperture pedonabili e coperture carrabili
(previo specifico progetto della stratigrafia impermeabile).
Protezione e impermeabilizzazioni di strutture in calcestruzzo.

PAVA SEAL 250 SG è un un prodotto monocomponente ideale per l'impermeabilizzazione di svariate tipologie di superfici.

Le caratteristiche principali di Pava Seal 250 SG sono:

- Elevata adesione +
- Ottime caratteristiche meccaniche +
- Ottima resistenza a trazione e taglio +
- Elevata inerzia chimica +
- Impermeabile all'acqua +
- Permeabile al vapore acqueo +
- Riflette i raggi solari +
- Resistente ai detergenti, oli e prodotti chimici comuni +



LINEA IMPERMEABILIZZANTI
(PER GLI ALTRI PRODOTTI DELLA LINEA PAVA SEAL, VEDERE PAG. 55 E PAG. 71)

PAVA SEAL W

Двухкомпонентен, експанзивен и силно реактивен, смолист състав при наличие на влага, чрез запълване, чрез инжектиране, пукнатини, лезии, фуги, леене на фуги, пространства за плъзгане или прекъсвания, губещи вода в бетонни или зидарни конструкции (тунели, хидравлики, канализационни колектори, басейни, вани и др.). Подходящ и за блокиране на водните потоци.



SCHEDA TECNICA

kg. 5,000

kg. 10,000



PAVACOAT F / E

Стандартна версия. Двуконпонентен епоксиден продукт с отлични бактериостатични характеристики за покрития с дебел филм върху вертикални бетонни повърхности, стоманени конструкции, резервоари за съхранение на храна.



SCHEDA TECNICA

Pavacoat F/E вече може да бъде доставен пигментиран, с добавяне на оцветяващи пасты на водна основа във вътрешността на част А на продукта, в процентност от 20% върху общото А+В.

P20



Пигментира се във всички RAL ИЛИ NCS бои. Е Cielab <5,0 не обвързващ.

Неутрална версия

kg. 0,950

kg. 12,400



Цветна версия P20

kg. 1,150

kg. 15,000



PAVACOAT F/E е двуконпонентен, епоксиден състав,

без разтворители, с отлична химическа и механична устойчивост.

Лесно почистване и хигиенизиране, отговаря на изискванията, наложени със Законодателен указ 193/2007, Н.А.С.С.Р. и от Директивата на ЕС 2004/42/EG относно V.O.C.

Поради тези причини е особено подходящ за външна облицовка на резервоари в сектора на виното и храните.

PAVACOAT F / E-MAT-ON

Сатенена версия за дебели филмови покрития върху вертикални повърхности.



SCHEDA TECNICA

Pavacoat F/E -MAT-ON вече може да бъде доставен пигментиран, с добавяне на оцветяващи пасты на водна основа във вътрешността на част А на продукта, в процентност от 20% върху общото А+В.

P20



Пигментира се във всички RAL или NCS. $\Delta E_{Cielab} < 5,0$ не обвързващ.

Неутрална версия

kg. 13,390



Цветна версия P20

kg. 15,990



PAVACOAT F / LN2

Бавно изсъхваща лятна версия за покрития с дебел филм върху вертикални бетонни повърхности, стоманени конструкции, резервоари за съхранение на храна с дълъг живот, препоръчителен в сезони или среди с високи температури, 20-35 °C.



SCHEDA TECNICA

Pavacoat F/LN2 вече може да бъде доставен пигментиран, с добавяне на оцветяващи пасты на водна основа във вътрешността на част А на продукта, в процентност от 20% върху общото А+В.

P20



Пигментира се във всички RAL или NCS. $\Delta E_{Cielab} < 5,0$ не обвързващ.

Неутрална версия

kg. 0,920

kg. 12,020



Цветна версия P20

kg. 1,120

kg. 14,620



PAVACOAT F / P

Химически устойчива версия, подходяща за използване на корозивни вещества от киселинно и / или основно естество, както и масла, бензини и въглеводороди.



SCHEDA TECNICA

kg. 0,940



kg. 12,290



Равасоат F/P вече може да бъде доставен пигментиран, с добавяне на оцветяващи пасти на водна основа във вътрешността на част А на продукта, в процентност от 20% върху общото А+В.

P20



Пигмента се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.

Цветна версия P20

kg. 1,130



kg. 14,750



PAVACOAT F / SE

Епоксиден състав, подходящ за създаване на обозначения от различни видове и форми във всеки RAL или NCS цвят.



P20



SCHEDA TECNICA

kg. 1,250



kg. 8,250



kg. 16,490



Пигмента се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.



PAVACOAT F / R55

Бърза химически устойчива версия за покрития на вертикални повърхности, където се изискват специфични изисквания за химическа и механична устойчивост и бързо втвърдяване.



SCHEDA TECNICA

Pavacoat F/R55 вече може да бъде доставен пигментиран, с добавяне на оцветяващи паста на водна основа във вътрешността на част A на продукта, в процентност от 20% върху общото A+B.

P20



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.

Неутрална версия

kg. 0,905

kg. 11,790



Цветна версия P20

kg. 1,085

kg. 14,100



PAVACOAT F / U

Пигментирана версия на промоутър на адхезия с двойна функция на грунд и първи слой пигментирана боя върху вертикални повърхности на циментова основа, стоманени конструкции, резервоари за съхранение на храна.



SCHEDA TECNICA

Pavacoat F/U вече може да бъде доставен пигментиран, с добавяне на оцветяващи паста на водна основа във вътрешността на част A на продукта, в процентност от 20% върху общото A+B

P20



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.

Неутрална версия

kg. 0,970

kg. 12,660



Цветна версия P20

kg. 1,120

kg. 14,560



PAVACOAT F / WRC

Версия на водна основа, в суха водна емулсия за покрития с дебел филм върху вертикални циментови повърхности с добра устойчивост на пожълтяване поради излагане на UV лъчи и с отлични бактериостатични характеристики.



SCHEDA TECNICA



Pavacoat F/WRC вече може да бъде доставен пигментиран, с добавяне на оцветяващи паста на водна основа във вътрешността на част B на продукта, в процентност от 20% върху общото A+B.

P20



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ



Неутрална версия

kg. 1,420

kg. 18,490



Цветна версия P20

kg. 1,710

kg. 22,200



PAVACOAT IONIC

Дисипативна антистатична версия с химико-механични характеристики на устойчивост, които се нанасят с четка или валик върху вертикални повърхности от цимент и / или желязно състояние, без влага в основата



SCHEDA TECNICA

Pavacoat Ionic вече може да бъде доставен пигментиран, с добавяне на оцветяващи паста на водна основа във вътрешността на част A на продукта, в процентност от 20% върху общото A+B.

P20



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ

Неутрална версия

kg. 12,750



Цветна версия P20

kg. 15,300



PAVACOL PF

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ

kg. 13,100

Структурно свързващо вещество за леене на фуги, подходящо за залепване на нов бетон или стоманобетон върху стар, подобаваща съвместимост с влажни повърхности (премахва всякакви застои на вода).

Pavacol полимеризира без свиване и след като се втвърди, е непроницаем за вода, има отлични диелектрични свойства и високи механични характеристики, както и адхезия към бетон и стомана.



SCHEDA TECNICA



RAL
7035

RAL
7038

RAL
7040

PAVADECOR KRYSTAL 58

ПРОЗРАЧНА версия

kg. 0,930

kg. 4,650

kg. 9,300

Двухкомпонентен прозрачен продукт с ниска дебелина върху бетонни или стоманобетонни повърхности като защитен (топ-лак), антипрахов и антимаслен, както и задвижване за лек гумиран транзит. Предлага се в гланцирани и сатенени версии.



SCHEDA TECNICA



Пигменти се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ

PAVADECOR / E-MAT-ON

kg. 1,160

kg. 11,600

Двухкомпонентен продукт с ниска защита (Тор-coat), антипрахов и антимаслен. Подходящ за Подходящ в цветната версия за шпатулирани покрития с прозрачни сатенени ефекти, спрямо процента на дозиране на добавената оцветяваща паста.



SCHEDA TECNICA



Пигменти се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ



PAVAFLEX MONO M51

NEW

Еднокомпонентният полиуретанов уплътнител със среден модул на еластичност, може да бъде боядисан за уплътняване на контролни / свиващи фуги в индустриални подове, фасадни фуги, пукнатини дори при наличие на слаби агресивни химикали, при малки движения и утаявания.

Подходящ и за периметърни разстояния в гражданска и индустриална среда и за хранителния, механичния и строителния сектор.



SCHEDA TECNICA

парчета
(kg. 0,720 на парче.)



Наличен в кутии от 20 парчета.

PAVAFLEX /E

Двуконпонентен продукт за подове, бетонни конструкции, тераси, басейни (пречиствателни станции и канализации), железни конструкции, подложени на механично напрежение.

Притежава добра химическа устойчивост към разредени киселини и основи. Препоръчва се предварителна оценка на условията за употреба, преди да продължите с изготвянето на продукта. Консултирайте се с техническия офис.



SCHEDA TECNICA

Неутрална версия

kg. 9,470



Pavaflex/E вече може да бъде доставен пигментиран, с добавяне на оцветяващи пасты на водна основа във вътрешността на част А на продукта, в процентност от 15% върху общото А+В

P15



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ

Цветна версия P15

kg. 10,900



PAVAFLEX "T"

Двуконпонентен, прозрачен, еластомерен състав с добра устойчивост на разредени киселини и основи, който се нанася с четка, валик или спрей върху повърхности, подложени на механично напрежение



SCHEDA TECNICA

ПРОЗРАЧНА версия

kg. 0,740

kg. 4,850

kg. 9,700



PAVAFLOOR H200/E е двукомпонентен, епоксиден, пигментиран състав, без разтворители, с добра химическа и подобрена механична устойчивост.

Подходящ за покриване на повърхности, където се изискват добри химико-физични устойчивости, подходящ за преминаване на средно леки или средно тежки гумени покрития с многослоен цикъл.

Стандартна версия

REAGENTE E



PAVAFLOOR H200 / E



Неутрална версия

kg. 0,950

kg. 6,180

kg. 12,350



Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ

kg. 14,000



Pavafloor H200/E5 вече е наличен пигментиран в цветната стандартна версия



Цветна версия P10

kg. 1,050

kg. 6,800

kg. 13,600

Цветна версия P15

kg. 1,100

kg. 7,100

kg. 14,200

Цветна версия P20

kg. 1,150

kg. 7,430

kg. 14,850

Pavafloor H200/E вече може да бъде доставен пигментиран с добавяне на оцветяващи пасти на основата на разтворител в част A на продукта в процентност варираща, според избраната боя.



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ

REAGENTE E5

PAVAFLOOR H200/E5 è двуконпонентен, епоксиден , пигментиран състав без разтворители с добра химическа и механична устойчивост.

Подходящ за покриване на повърхности, където се изискват добри химико-физични устойчивости, подходящ за преминаване на средно леки или средно тежки гумени покрития с многослоен цикъл

Версия с по-голяма устойчивост на износване от стандартната версия

PAVAFLOOR H200 / E5



Неутрална версия

kg. 0,950

kg. 6,180

kg. 12,350




Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ

kg. 14,000



Pavafloor H200/E вече е наличен пигментиран в цветната стандартна версия.



Цветна версия P10

kg. 1,050

kg. 6,800

kg. 13,600

Цветна версия P15

kg. 1,100

kg. 7,100

kg. 14,200

Цветна версия P20

kg. 1,150

kg. 7,430

kg. 14,850

Pavafloor H200/E5 вече може да бъде доставен пигментиран с добавяне на оцветяващи пасти на основата на разтворител в част А на продукта в процентност варираща, според избраната боя.



Пигменти се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ

REAGENTE ES 81R1

PAVAFLOOR H200/ES 81R е двукомпонентен, епоксиден, модифициран състав, пигментиран за производството на саморазливащи се системи и също подходящ за нанасяне с валик.

Идеален за изграждане на лесна за поддръжка непрекъсната настилка с добра устойчивост на транзит на гумирани транспортни средства със средни товари.

Версия с голяма дебелина и с много висока устойчивост на износване

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ

kg. 24,000

PAVAFLOOR H200 / ES 81R1



Pavafloor H200 ES 81R вече е наличен пигментиран в цветната стандартна версия.



Консултирайте се с техническия офис.



PAVAFLOOR H200/ES 81R1 е двукомпонентен, епоксиден, модифициран състав, пигментиран за производството на саморазливащи се системи.

Формулиран да има отлична механична и химическа устойчивост при всякакви условия на приложение, той е идеален за изграждане на лесни за поддръжка непрекъснати подови настилки с добра устойчивост на преминаване на гумирани превозни средства със средни товари.

Освен това, голямата лекота на приложение на продукта позволява за сравнително кратко време да се покрият индустриални повърхности с големи размери.

Предимството пред традиционните системи Pavafloor се крие във факта, че при реализацията на многослойни системи Pavafloor ES81R играе ролята, не само на пигментирано покритие, но и на епоксидно изглаждащо свързващо вещество, ако е подходящо добавено с кварцови агрегати с подходяща granulometria.



REAGENTE E-MAT-ON

PAVAFLOOR H200/E-MAT-ON е двукомпонентен, полимерен състав, без разтворители, с добра химическа и механична устойчивост.

Идеален за тънко и дебело филмово покритие върху вертикални и / или хоризонтални повърхности на полимерни, циментови и железни конструкции, направени с оцветяващи пасты на прецизни нюанси. Преминаване за средно лек или средно тежък колесен транспорт с многослоен цикъл.

Сатенена версия

PAVAFLOOR H200 / E-MAT-ON



Неутрална версия

kg. 1,020

kg. 13,340




Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ

kg. 14,990



Pavafloor H200/E вече е наличен пигментиран в цветната стандартна версия.



Цветна версия P10

kg. 1,120

kg. 14,670

Цветна версия P15

kg. 1,170

kg. 15,340

Цветна версия P20

kg. 1,220

kg. 16,010

Pavafloor H200/E-MAT-ON вече може да бъде доставен пигментиран с добавяне на оцветяващи пасты на основата на разтворител във вътрешността на част A на продукта в променлив процент, по отношение на избрания цвят.



Пигмента се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.

PAVAFLOOR H200/LN2 е двукомпонентен, епоксиден, пигментиран състав, без разтворители, с добра химическа и механична устойчивост, дълъг живот, препоръчителен в сезони или среди с високи температури 20-35°C.

Идеален за повърхностни покрития, където се изисква добра химическа и механична устойчивост, подходящ за превозни средства със средно лек или средно тежък гумиран транзит с многослоен цикъл. Конкретната формула за дълъг живот насочва използването му през лятото.

Бавно втвърдяваща се лятна версия



REAGENTE LN2

PAVAFLOOR H200 / LN2



SCHEDA TECNICA

kg. 0,920



Неутрална версия

kg. 5,985



kg. 11,970




Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ

kg. 13,620



Pavafloor H200/E вече е наличен пигментиран в цветната стандартна версия



Цветна версия P10

kg. 1,010

kg. 6,580

kg. 13,170

Цветна версия P15

kg. 1,060

kg. 6,880

kg. 13,760

Цветна версия P20

kg. 1,105

kg. 7,185

kg. 14,350

Pavafloor H200/LN2 вече може да бъде доставен пигментиран с добавяне на оцветяващи пасты на основата на разтворител във вътрешността на част А на продукта в променлив процент, по отношение на избрания цвят. Консултирайте се с техническия офис.



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.

REAGENTE P

PAVAFLOOR H200/P е двукомпонентен, полимерен, състав, без разтворители, с добра химическа и механична устойчивост.

Идеален за повърхностни покрития, където се изискват специфични изисквания за химико-механична устойчивост. Премаване за средно лек или средно тежък гумиран транзит с многослоен цикъл.

Химически устойчив и устойчив на карбонизация вариант

PAVAFLOOR H200 / P



Неутрална версия

kg. 0,940

kg. 6,120

kg. 12,240



Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ

kg. 13,890



Pavafloor H200/E вече е наличен пигментиран в цветната стандартна версия.



Цветна версия P10

kg. 1,030

kg. 6,730

kg. 13,460

Цветна версия P15

kg. 1,080

kg. 7,040

kg. 14,080

Цветна версия P20

kg. 1,130

kg. 7,340

kg. 14,740

Pavafloor H200/P вече може да бъде доставен пигментиран с добавяне на оцветяващи пасты на основата на разтворител във вътрешността на част А на продукта в променлив процент, по отношение на избрания цвят.



Пигментиран се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.

PAVAFLOOR H200/R55 е двукомпонентен R55 пигментиран, оксиден състав, без разтворители с висока химико-механична устойчивост.

Идеален за повърхностни покрития, където се изискват специфични изисквания за химическа и механична устойчивост, подходящ за превозни средства със средно лек или средно тежък гумиран транзит с многослоен цикъл. Благодарение на присъщата бързина на катализа, съставът позволява осъществяването на приложения за бързо втвърдяване.

Бърза химически устойчива версия,
чувствителна към карбонизация

REAGENTE R55

PAVAFLOOR H200 / R55



SCHEDA TECNICA

Неутрална версия

kg. 0,905

kg. 5,870

kg. 11,740




Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ

kg. 13,390



Pavafloor H200/E вече е наличен пигментиран в цветната стандартна версия.



Цветна версия P10

Цветна версия P15

Цветна версия P20

kg. 1,000

kg. 7,460

kg. 12,910

kg. 1,040

kg. 7,750

kg. 13,500

kg. 1,085

kg. 8,040

kg. 14,090

Pavafloor H200/R55 вече може да бъде доставен пигментира с добавяне на оцветяващи пасты на основата на разтворител във вътрешността на част А на продукта в променлив процент, по отношение на избрания цвят.



.Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.

REAGENTE U

PAVAFLOOR H200/U е двукомпонентен, епоксиден, пигментиран състав, без разтворители, с добра химическа и механична устойчивост.

Подходящ като промоутър на адхезия за повърхностни бетонни или стоманобетонни покрития, където се изискват специфични изисквания за адхезия.

Непроницаем за преминаването на водни пари.

Версия на промоутър на пигментирана адхезия при липса на грунд.

PAVAFLOOR H200 / U



SCHEDA TECNICA

Неутрална версия

kg. 0,970

kg. 6,300

kg. 12,610



Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ

kg. 14,260



Pavafloor H200/E вече е наличен пигментиран в цветната стандартна версия.



Цветна версия P10

kg. 1,070

kg. 6,930

kg. 13,870

Цветна версия P15

kg. 1,120

kg. 7,250

kg. 14,500

Цветна версия P20

kg. 1,170

kg. 7,580

kg. 15,110

Pavafloor H200/U вече може да бъде доставен пигментира с добавяне на оцветяващи паста на основата на разтворител във вътрешността на част А на продукта в променлив процент, по отношение на избрания цвят.



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.

PAVAFLOOR H200/WRC е двукомпонентен пигментиран епоксиден състав, без разтворители, с добра химическа и механична устойчивост във водна емулсия.

Идеален за повърхностни покрития, където се изисква добра химико-механична устойчивост, като се използва състав във водна емулсия, с ниско въздействие върху околната среда. Задвижване за средно лек или средно тежък гумиран транзит с многослоен цикъл и също приложим на вертикални повърхности.

Версия с дишаща вода



REAGENTE WRC

PAVAFLOOR H200 / WRC



Неутрална версия

kg. 1,420

kg. 9,220

kg. 18,440




Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ

kg. 20,090



Pavafloor H200/E вече е наличен пигментиран в цветната стандартна версия.



Цветна версия P10

kg. 1,560

kg. 10,140

kg. 20,280

Цветна версия P15

kg. 1,670

kg. 10,600

kg. 21,200

Цветна версия P20

kg. 1,710

kg. 11,070

kg. 22,100



Pavafloor H200/WRC вече може да бъде доставен пигментира с добавяне на оцветяващи пасти на основата на разтворител във вътрешността на част А или с паста на водна основа във вътрешността на част В на продукта в променлив процент, по отношение на избрания цвят.



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не отбелязващ.

PAVAFLOOR H200 IONIC

Двухкомпонентен, епоксиден състав, с неръждаеми електропроводими пигменти, с добра химическа и механична устойчивост, подходящ, като антистатично дисипативно покритие.

Електропроводимото покритие разрежда електростатичните заряди, посредством подходяща система за заземяване (в съответствие с действащите разпоредби относно безопасността и защитата на стоките и хората).



SCHEDA TECNICA

Вече е наличен пигментиран в цветна стандартна версия.

kg. 14,350



Pavafloor H200 Ionic вече може да бъде доставен пигментиран с добавяне на оцветяващи паста на основата на разтворител във вътрешността на част А на продукта в процент от 15% от общото А+В

P15



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.

Цветна версия P15

kg. 14,600



PAVAFONDO 2S

Двухкомпонентен, пигментиран продукт за многослойни системи, заредени с кварцови инертни материали. Обезмасленото покритие за поставяне на подове трябва да бъде наситено с инертни материали с подходяща гранулометрия.



SCHEDA TECNICA

Pavafondo 2S вече може да бъде доставен пигментиран с добавяне на оцветяващи паста на основата на разтворител във вътрешността на част А на продукта в процентност от 10%.

P10



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ.

Неутрална версия

kg. 1,460

kg. 9,000

kg. 18,000



Цветна версия P10

kg. 1,610

kg. 9,900

kg. 19,800



PAVAFONDO 3S

Двухкомпонентен продукт за довършително изглаждане на смолисти замазки.
По-наситена версия от системата Pavafondo 2S.



Неутрална версия

kg. 18,285



Pavafondo 3S вече може да бъде доставен пигментиран с добавяне на оцветяващи пасты на основата на разтворител във вътрешността на част А на продукта в процентност от 10%.

P10



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
 ΔE Cielab < 5,0 не обвързващ.

Цветна версия P10

kg. 20,120



PAVAFONDO HYDRO

Двухкомпонентен продукт във водна емулсия. Изглаждащата смес, заредена с кварцови инертни материали за поставянето на подове, трябва да бъде наситена с инертни материали с подходяща granulometria.



Неутрална версия

kg. 20,000



Pavafondo Hydro вече може да бъде доставен пигментиран с добавяне на оцветяващи пасты на основата на разтворител във вътрешността на част А или с пасты на водна основа във вътрешността на част В на продукта в процент от 10% от общото А+В.



P10



Пигментира се във всички RAL или NCS бои.
 ΔE Cielab < 5,0 не обвързващ.

Цветна версия P10

kg. 22,000



PAVAGLASS COLATA H40 / H50

Двуконпонентен, полимерно-модифициран състав за прозрачни покрития с голяма дебелина (до 3мм за версията H40, между 3-10 мм за версията H50) върху смола, бетонни или циментови повърхности.



ПРОЗРАЧНА версия

kg. 0,900

kg. 4,500

kg. 9,000



PAVAGLASS UV COLATA

Двуконпонентен, полимерно-модифициран състав за прозрачни покрития с голяма дебелина между 3-6 мм върху смола, бетонни или циментови повърхности.



ПРОЗРАЧНА версия

kg. 0,880


kg. 4,400

kg. 8,800



Разливащите продукти Pava Resine са съставени в нашите лаборатории за постигане на висока степен на прозрачност дори при големи дебелини.

Те се различават помежду си по отношение на максималната дебелина, която може да бъде достигната при едно отливане:



Aquarius "T" Pava > 3 mm < 30 mm

Aquarius Pava > 3 mm < 20 mm

Pavaglass Colata H50 > 3 mm < 10 mm

Pavaglass UV Colata > 3 mm < 6 mm

Pavaglass Colata H40 < 3 mm

ЕКОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЕФЕКТИВЕН РЕЗУЛТАТ

Проверете за липса на влага в основата преди полагане (по-малко от 2% в абсолютна стойност).

Измерете степента на влажност на околната среда (трябва да бъде <60%)

Измерете температурата на околната среда (> 20 ° C). Температурата на основата също трябва да бъде около 18 -20 ° C; обръщайте голямо внимание на вратите и прозорците, тъй като теченията могат да причинят нежелани ефекти (студени, дъждовни или дни с висока влажност).

Обърнете внимание на възможното присъствие на силикони или други замърсители (вижте прикачения файл и показаните примери)

За повече информация, консултирайте се с техническия офис.



PAVAGLASS UV / E

Двуконпонентен полимерно-модифициран, епоксиден състав, без прозрачно покритие, на основата на разтворител за високопрозрачни покрития с дебелина между 3-12 мм. антипрах и антимазнини; задвижване на лек гумиран транзит и устойчив на химически агенти. Антибактериално и дезинфекциращо.



kg. 0,885



kg. 4,415



kg. 8,830



ПРОЗРАЧНА версия

PAVAGLASS UV OPACO / E-MAT-ON

Двуконпонентен, епоксиден състав, без разтворители, за прозрачни, гланцирани покрития с ниска дебелина. Матова версия.



kg. 1,136



kg. 11,360



PAVAKRIL SOLV.

Еднокомпонентен продукт, съставен от специални акрилни съполимери, диспергирани в органични разтворители, силно проникващи, водоотблъскващи, анти-пожълтяващи, анти-солеви и анти-карбонизиращи, подходящи за всякакви бетонни конструкции.



lt. 1,000



lt. 10,000



lt. 25,000



PAVALUX гланц/МАТ

Восьчен продукт на основата на полимери и синтетични восъци в емулсия, използван като изключително трайна жертвена обработка за подове, подложени на движение.



kg 5,000



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт.

PAVANATUR

kg. 14,350

Двуконентен, полимерно-модифициран, течен състав, без разтворители, с висока овлажняваща сила за декоративни замазки с голяма дебелина за нови интервенции или възстановявания с естетично-декоративна стойност.



PAVAREL ECO 64

lt. 1,000

lt. 10,000

lt. 25,000

Еднокомонентен, прозрачен продукт с ниско въздействие върху околната среда. Водоотблъскващ, прибиращ се импрегниращ агент, който представлява трайна пречка за проникването на дъждовна вода и капения в стените, без да възпрепятства транспирацията.



PAVAREL H₂O T5

lt. 1,000

lt. 10,000

lt. 25,000

Еднокомонентен, водоотблъскващ, прозрачен продукт, който се нанася с четка, валик или машина за напръскване върху повърхности, защитени от проникване на вода, цикли на замръзване-размразяване и UV лъчи.



PAVASETTIC HC

kg. 14,350

100% чист полимерно-акрилен продукт, който съчетава високото фунгицидно и бактерицидно действие с антикондензационните, миешки се и транспирационни свойства на стената, като по този начин позволява на последната да елиминира влагата вътре.

Обособеният състав на използваната смес от активни съставки, гарантира широк спектър на действие върху плесени и бактерии с особена ефективност и в ТЕХНИЧЕСКИЯ ЛИСТ в среда с висока влажност.



PAVASINT ALCHIDICA

kg. 14,350

Еднокомпонентен, бързосъхнещ алкиден състав за защитна обработка на метални повърхности.



PAVATECH 405

lt. 25,000

Супер концентриран състав, базиран на специални модифицирани неорганични минерали (литиеви силикати). Консолидиращ агент за порести и ронливи повърхности. Консолидиращ агент за порести и ронливи повърхности, както нови, така и стари в бетон и / или пясъчен цимент, подложен на автомобилен и пешеходен трафик. Съставът увеличава устойчивостта на абразия на основата, инхибирайки нейната пропускливост и ронене.



ADR-FREE

Продуктът не е опасен за транспорт.



PAVATECH 605

lt. 25,000

Консолидиращ продукт за смолисти и ронливи повърхности. По-малко смолиста и по-проницателна версия.



ADR-FREE

Продуктът не е опасен за транспорт.



PAVATEKNO 2 ЛЕТЕН / ЗИМЕН

Двуконпонентен, епоксид-модифициран състав с висока овлажняваща сила, идеален за интервенции на преквалификация на бетонни и / или дървени подпори. Подходящ и за синтетични подове с голяма дебелина за нови интервенции или възстановяване на влошена настилка и / или основи. Свързващо вещество за Венециански щори и за замазки с кварц с керамично покритие.



kg. 1,035



kg. 10,350



PAVATEKNO 2 FAST

БЪРЗА версия за нанасяния при ниски температури 10-15°C, и ускорена с със специфични, епоксидни ускорители.



kg. 10,350



PAVATEKNO 2 FLUIDO ЛЕТЕН / ЗИМЕН

По-гладка версия за окончателно изглаждане на многослойни цикли с керамично покритие.



kg. 10,350



PAVATEKNO 2 GOLD



По-гладка и бърза в сравнение със стандартната версия. Заредена със специфични добавки които увеличават нейната течливост, благоприятствайки изтичането на въздушни мехурчета по време на затварящите изглаждания в многослойни цикли



kg. 24,000





PLATINUM PAVA

Еднокомпонентна състав с нано-пълнители, микрофибри и метално-преливащи се пигменти, изключително гъвкав в сектора на декорацията. Интериор, който съчетава високо качество и отлична издръжливост. Предлага възможност за създаване на творчески ефекти, позволявайки създаването на шпатулирани облачни, както сатенени, така и гланцирани покрития.



SCHEDA TECNICA



Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ

kg. 5,000



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт.

BIZANTINO

EGIZIANO

ETRUSCO

GRECO

PERSIANO

POLIFIX PAVA



Еднокомпонентен състав, съставен от полиуретанови, ароматни смоли, на основата на разтворител. Продуктът е съставен да има отлични свойства, като импрегниращо, консолидиращо средство, промотор на адхезия върху различни основи. Да се използва преди полагане на хидроизолационни системи. Продуктът е готов за употреба.



SCHEDA TECNICA

lt. 1,000



lt. 10,000



LINEA IMPERMEABILIZZANTI
(PER GLI ALTRI PRODOTTI DELLA LINEA PAVA SEAL, VEDERE PAG. 31 E PAG. 71)

POLIUREA PAVA CF

kg 20,000

Продукт на основата на полиуретанови смоли за нанасяне със спрей. Двата силно реактивни компонента се смесват заедно и се прилагат чрез система за пръскане под високо налягане, така че да се получи еластична мембрана, която катализира за около 60 секунди при стайна температура.

Основните характеристики на покритието са неговата устойчивост на много агресивни химикали, и по-специално на разредени (органични и неорганични) киселини, алкални разтвори, масла и различни водни разтвори.



PRIMER PAVA BOGU

kg. 10,000

Еднокомпонентен състав с пълнител за обработка на повърхности в строителния / декоративен сектор. Подходящ като адхезионен мост за стенни приложения в еднокомпонентни декоративни системи като Art Stuc Pava.



ADR-FREE
Продуктът не е опасен за транспорт.

PRIMER PAVA COND

kg 16,000

Промоутър на проводяща адхезия за последващи покрития с антистатични и / или дисипативни цикли.



SISTEMI CONDUTTIVI

RASANTE PAVA ELX

kg. 1,500

kg. 15,000

Епоксиден състав, формулиран за ремонт дори върху вертикални повърхности с висока дебелина (3-5 мм).

Крепежни елементи с добра механична устойчивост, не се свиват. Фугиране като цяло върху бетон, цимент, мрамор, камък.



REFORM-A PAVA 72

Двуконпонентен промoутър на адхезия за всички декоративни цикли и като цяло за цикли на водна основа. Подходящ и за тънкослойни и прозрачни покрития, като антипрах за подови, промишлени настилки, задвижване на лек гумиран транзит, с добри маслоотблъскващи характеристики.



ADR-FREE - продуктът не е опасен за транспорт
специалната разпоредба (DS 375) на ADR за автомобилен, морски и въздушен транспорт предвижда пълно освобождаване за замърсители на околната среда, маркирани с UN номер 3082, когато се транспортират в опаковки с по-ниско нетно съдържание, равна на 5 l.
консултирайте се с техническата служба за повече информация.



kg. 1,200



kg. 5,500



kg. 9,600



REFORM PAVA 101

NEW



Новата версия на промoутъра на адхезия представя характеристиките на стандартната версия, но в съотношение на катализите 100:100 за да се улесни смесването на компонентите А и В.



ADR-FREE - продуктът не е опасен за транспорт
специалната разпоредба (DS 375) на ADR за автомобилен, морски и въздушен транспорт предвижда пълно освобождаване за замърсители на околната среда, маркирани с UN номер 3082, когато се транспортират в опаковки с по-ниско нетно съдържание, равна на 5 l.
консултирайте се с техническата служба за повече информация.



kg. 0,600



kg. 5,700



kg. 10,000



Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ

SABBIE DEL DESERTO

kg. 5,000

Състав, добавен с нано-пълнители, микрофибри, метално-ириесцентни пигменти и гранули от материали, изключително гъвкав в сектора на интериорната декорация, като съчетава високо качество и отлична издръжливост. Предлага възможност за материални и триизмерни метални ефекти.



ADR-FREE
продуктът не е опасен за транспорт

COLORADO

GOBY

SAHARA

THAR

VICTORYA

STUK PAVA RASANTE FAST

NEW

Двуконпонентен епоксиден състав, без разтворители, за ремонт, дори върху вертикални повърхности с висока дебелина (3 -5 мм). Закрепване с добра механична устойчивост, без свиване.



kg. 1,000



kg. 10,000



TRICO BAR PAVA

Трикомпонентен, промоутър на адхезия за влажни основи и за последващи покрития от циментов или смолист състав. Продуктът позволява последващо покритие с основни покрития от епоксидни, полиуретанови смоли или еластични обвивки.



ADR-FREE*
Продуктът не е опасен за транспорт.



TECNICA

SCHEDA APPLICATIVA

kg. 1,000



kg. 8,400



kg. 16,800



TRICO VKF PAVA

Трикомпонентен, епокси-модифициран състав, емулгируем във вода, разработен за нарязване на дебелина от 1-3 мм. Позволява да се преработят съществуващите повърхности, като стари плочки, осигуряващи устойчивост до абразия, която очевидно превъзхожда традиционните системи за микроцементиране.



ADR-FREE*
Продуктът не е опасен за транспорт.



TECNICA



SCHEDA APPLICATIVA

kg. 1,000



kg. 9,000



kg. 18,000



Trico VKF Pava вече може да бъде доставен пигментиран с добавяне на оцветяващи паста на водна основа във вътрешността на част A на продукта, в процентност от 10%.

P10

Пигменти се във всички RAL или NCS бои.

E Cielab <5,0 не обвързващ.

Цветна версия P10

kg. 1,100



kg. 9,900



kg. 19,800



TRICO VKF PAVA ELICOTTERATO

Версия, която позволява създаването на хеликоптерни ефекти.



ADR-FREE*
Продуктът не е опасен за транспорт.

Неутрална версия

kg. 1,000



kg. 9,000



kg. 18,000



TRICO VKF PAVA PRO



PRO версия с по-дълъг живот и по-лесна обработка от стандартната версия.



SCHEDA TECNICA

kg. 1,000



kg. 9,000



kg. 18,000



ADR-FREE*
Продуктът не е опасен за транспорт

ULTRAPOL PAVA /XA

Двукomпонентен, полиуретанов състав, предназначен за покриване на външни повърхности след нанасяне на междинни слоеве.

Може да се нанася като краен слой върху епоксидни и / или епокси-полиуретанови цикли, за да се запази яркостта и устойчивостта на светлина и да се инхибира кретенето на подлежащите покрития.



SCHEDA TECNICA



Ultrapol Pava вече може да бъде доставен пигментиран с добавяне на оцветяващи паста на основата на разтворител във вътрешността на част А на продукта в процент от 20% от общото А+В

P20

ΔПигментира се във всички RAL или NCS бои.
Е Cielab <5,0 не обвързващ.

Цветна версия P20

kg. 10,800



ULTRAPOL PAVA "T" ГЛАНЦ

kg. 0,730

kg. 3,650

kg. 7,300

Двуконпонентен, прозрачен, полиуретанов състав, предназначен за финални слоеве върху епоксидни или епоксиполиуретанови цикли за поддържане на блясък и устойчивост на светлина, инхибитрат разпадането на основни покрития. Върху абсорбиращите основи се получава „мокр“ ефект. Гланцирана версия.



ULTRAPOL PAVA "T" МАТ

kg. 0,730

kg. 3,650

kg. 7,300

Матова/сатенена версия.



UNICO PAVA



ПРОЗРАЧНА версия

kg. 5,000


kg. 20,000

Еднокомпонентен закрепващ грунд във водна дисперсия с много висока адхезия и устойчивост. Специално проектиран за повърхности, които се създават с декоративни цикли на Pava Resine или когато се изисква отлична адхезия или закрепващ грунд дори върху непопиващи или стъклени повърхности. Продуктът изравнява и елиминира абсорбцията, като също така премахва засенчващия ефект на fugите, когато се използва върху плочки, със съответната армировка от стъклени влакна.



Pava Velvet е система, съставена от проникваща, стабилна, еластична и патентована тъкан, която може да се нанася върху безброй основи с много ниска дебелина.

Печатът на тъканта може да се извърши с всяко изображение с много висока разделителна способност, което позволява създаването на безкрайни решения.

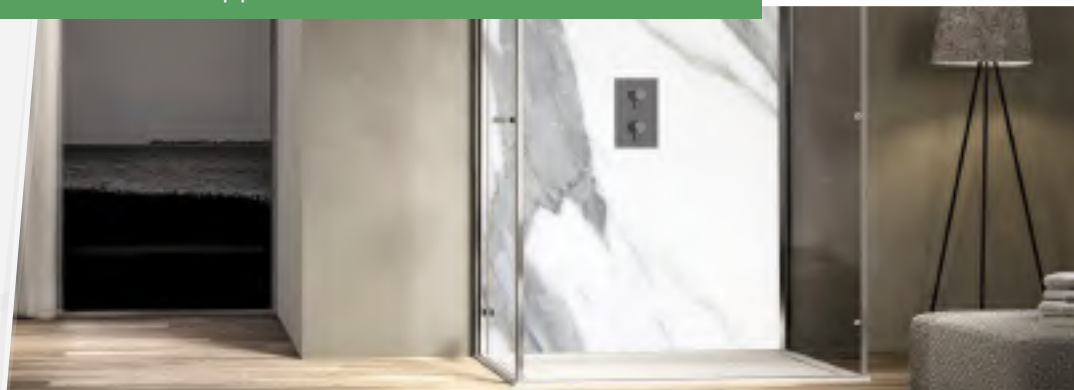

VELVET PAVA ECO 2K

kg. 1,540

Натурализатор за цикъла Pava Velvet.



ADR-FREE*
Продуктът не е опасен за превоз.



VELVET PAVA GLASS

kg. 4,400

Отливащ се продукт за цикъл Pava Velvet.



VELVET PAVA P.U. OPACO

kg. 5,750

Незадължителен прозрачен предпазител за затъмняване на повърхности Pava Velvet.



ADR-FREE*
Продуктът не е опасен за превоз.



VELVET PAVA PRIMER

kg. 5,000

Промоутър на адхезия за цикъла Pava Velvet.





ПЯСЪК И КВАРЦ

Наличен в

SACCHI (25 KG.)	PALLET (48 x 25 KG.)
€ 2,65 /kg	

Наличен в

SACCHI (25 KG.)	PALLET (63 x 25 KG.)
-----------------	-----------------------

Наличен в

SACCHI (25 KG.)	PALLET (63 x 25 KG.)
-----------------	-----------------------

Наличен в

SACCHI (25 KG.)	PALLET (63 x 25 KG.)
-----------------	-----------------------

Наличен в

SACCHI (25 KG.)

Консултирайте се с техническия офис за
наличните цветове.

Наличен в

SACCHI (25 KG.)	PALLET (63 x 25 KG.)
-----------------	-----------------------



РАЗРЕ- ДИТЕЛИ

lt. 10,000



lt. 25,000



Наличен и в съд.
Консултирайте се с
техническия офис.

lt. 10,000



lt. 25,000



Консултирайте се с техническия офис за информация относно
цените.

lt. 10,000



lt. 25,000



Наличен и в съд.
Консултирайте се с
техническия офис.

lt. 5,000



lt. 10,000



lt. 25,000



lt. 5,000



lt. 10,000



lt. 25,000





ДОБАВКИ

BIANCO	NERO	ROSSO

€/kg

ARGENTO	ORO	BRONZO
MADREPERLA		RAME

€/kg



АКСЕСОРИИ ИНСТРУМЕНТИ

€ 88,83 /pz

€ 3,91 /ml

€ 73,05 /pz

€ 3,53 /mq

100 mm.	225 mm.	300 mm.
€/pz		



PAVA SEAL SYSTEM
ACCESSORI





ИЗЛОЖБЕН
МАТЕРИАЛ




NN00

oT0E

NN00

oT0E





WE PROTECT YOUR WORLD



PAVA RESINE



PAVA RESINE SRL



PAVARESINESRL

PAVA RESINE SRL - Via Dolomiti 6/1 - 35018 San Martino di Lupari (PD)

tel. 049/5953085 - info@pavaresine.it

www.pavaresine.it